


Tabla de Resultados

Consumo de Combustible

Carga de Trabajo	Bunker sin Aditivo	Bunker con Ferox
53%	4.05	4.03
54%	4.14	4.09
59%	4.57	4.27
64%	5.04	4.50
67%	5.33	4.69
70%	5.61	4.89
74%	5.94	5.08
76%	6.19	5.21
77%	6.25	5.26
77%	6.30	5.26
78%	6.34	5.32
79%	6.48	5.37

Consumo de galones / hora de combustible.*

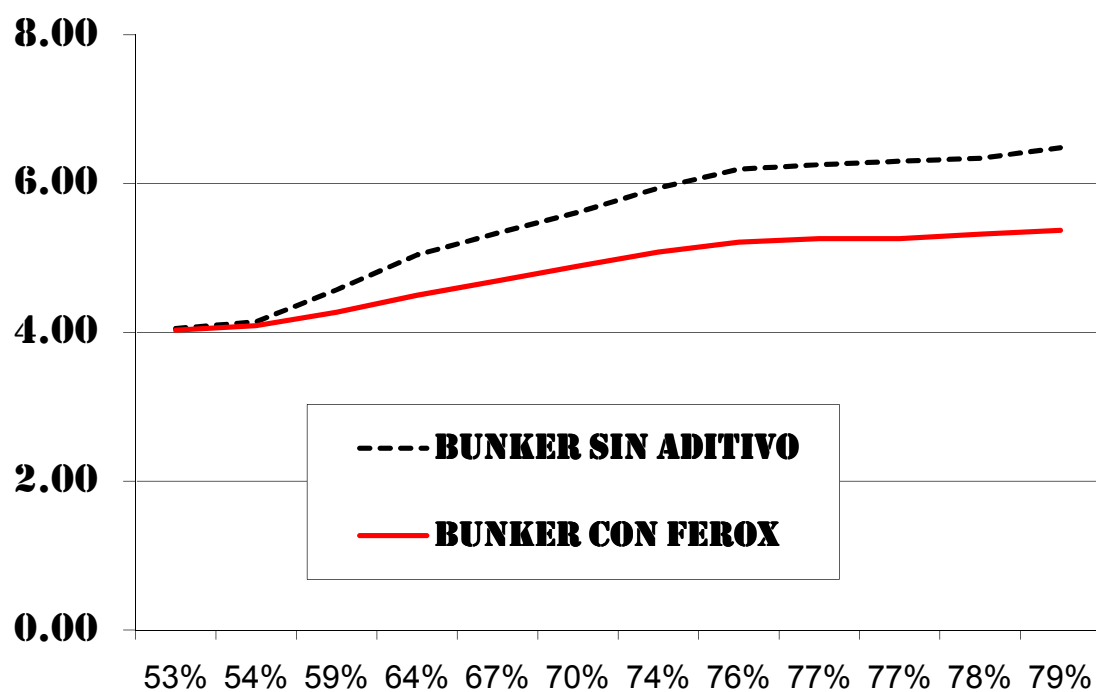

CARGA DE TRABAJO

* Estudio realizado en Caldera de aceite termico marca KONUS por 30 dias.